

VULCAN**FREIDORA A GAS
1GR35M**

Modelo 1GR35M

**ESPECIFICACIONES**

Freidora Vulcan-Hart modelo 1GR35M con capacidad de 15.87 a 18.14 Kg, gabinete de acero inoxidable, juego de cuatro ruedas ajustables de 6" (15.24 cm), tanque de acero inoxidable para freír con tres tubos de intercambiador de calor y zona fría en forma de V, válvula de drenado de entrada tipo bola de 1 1/4", cestas gemelas con mangos de plástico y potencia 90,000 BTU/hr. El control de termostato de acción de chasquido millivolt detrás de la puerta ajusta de 200 a 400°F. La freidora tiene temperaturas en grados Fahrenheit y Celsius.

Dimensiones

15 1/2" (39.37 cm) de ancho x 30 1/4" (87.31 cm) de largo x 47 1/8" (119.70 cm) de alto; altura de trabajo 36 1/4" (92.07 cm)
Diseño certificado por la CSA, listado por la NSF

ESPECIFIQUE EL TIPO DE GAS CUANDO ORDENE LA FREIDORA

- Gas natural
 Gas propano

ESPECIFIQUE LA ALTITUD

- Gas natural por arriba de 2000 pies
 Gas propano por arriba de 3500 pies

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Tanque de acero inoxidable para freír de 15.87 a 18.14 Kg.
- Área de zona fría grande
Válvula de drenado de entrada tipo bola de 1 1/4" de puerto completo
- Gabinete de acero inoxidable
- Juego de cuatro ruedas ajustables de 6" (15.24 cm)
- Cestas gemelas con mangos de plástico
- Potencia 90,000 BTU/hr
El control de termostato millivolt de acción de chasquido detrás de la puerta ajusta de 200 a 400°F con piloto permanente
- Temperaturas en grados Fahrenheit y Celsius
- Sistema millivolt que no requiere de conexión eléctrica
El protector de apagado de límite alto apaga la válvula de combinación y el piloto permanente
- Deflector de chimenea
Cepillo para el tanque, varilla de acero inoxidable para residuos y varilla limpiadora
- Rejilla de níquel plateado
- Imán a tierra para asegurar la puerta cerrada
Soporte de acero inoxidable fácil de remover para colgar la cesta y hacer la limpieza
- Un año de garantía limitada en partes y mano de obra.
- Garantía limitada de 10 años en el tanque para freír

ACCESORIOS (Empacados y vendidos por separado)

- Ruedas ajustables de 6" (15.24 cm) (dos con freno y dos sin freno)
- Cubierta del tanque de acero inoxidable
Kits de conexión para conectar dos freidoras (soportes, pieza metálica para asegurar dos freidoras y tornillería incluida)
- Una cesta grande: 13" (33.02 cm) de ancho x 13 1/4" (33.65 cm) de largo x 5 1/2" (13.97 cm) de alto
- Juego extra de cestas gemelas: 6 1/2" (16.51 cm) de ancho x 13 1/4" (33.65 cm) de largo x 6" (15.24 cm) de alto
- FRYMATE™: VX15 en conservador caliente Frymate Dump Station.
- Guarda contra salpicaduras removible de acero inoxidable de 10" (25.40 cm) de alto
- Manguera flexible de gas con desconexión rápida

OPCIONES

- Dos años de garantía limitada en partes y mano de obra.

VULCAN

Una división de ITW Food Equipment Group LLC

Viveros de la Colina No. 238 Col. Viveros de la Loma, Tlalnepantla, Edo. de Méx. Tel: 50-62-82-00 www.hobart.com.mx www.vulcanequipment.com

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. El equipo tiene la válvula de combinación con el regulador de presión. Gas natural 4.0" (102 mm) W.C. Gas propano 10.0" (254 mm) W.C.
2. Se requiere de un sistema de ventilación adecuado para el equipo de cocción comercial. La información se puede obtener al escribir a la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269. Cuando escriba, refiérase a NPFA No. 96.
3. Todos los modelos requieren un espacio de 6" (15.24 cm) a los lados y en la parte posterior cuando estén junto a edificaciones con material combustible.
4. Todos los modelos necesitan 6" (15.24 cm) de espacio mínimo cuando estén al lado de equipos con quemadores abiertos.

5. Esta freidora está fabricada sólo para instalación comercial y no para uso doméstico.

CONEXIONES DE SERVICIO:

P1: Conexión de gas posterior de ½" (1.27 cm) de diámetro interior y ¾" (1.90 cm) de diámetro exterior

NOTA: De acuerdo con la política de mejoramiento continuo de sus equipos, Vulcan se reserva el derecho a cambiar los materiales y las especificaciones sin previo aviso.

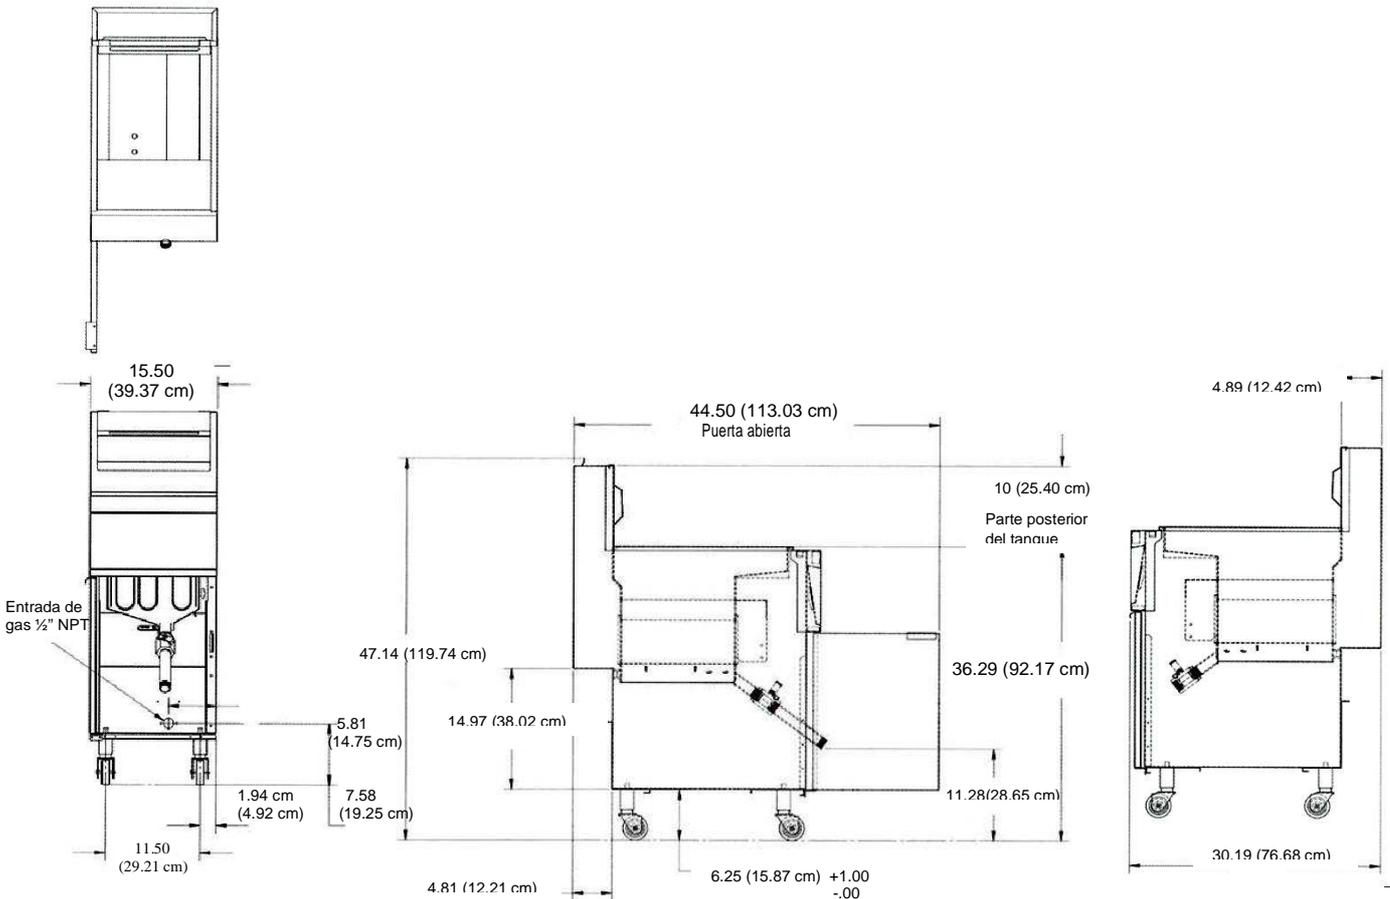

Modelo	Anchura	Largo	Altura	Altura de trabajo	Tamaño del tanque	BTU/HR	Capacidad de la freidora	Peso aproximado de envío
1GR35M	15 ½" (39.37 cm)	30 ¼" (87.31 cm)	47 ⅞" (119.70 cm)	36 ¼" (92.07 cm)	14" (35.56 cm) x 14" (35.56 cm)	90,000	15.87 - 18.14 Kg.	91 Kg.

Esta freidora está fabricada sólo para instalación comercial y no para uso doméstico.

