



Viveros de la Colina No. 238 Col. Viveros de la Loma  
Tel: 50-62-82-00 www.hobart.com.mx

# EMPLAYADORA AUTOMÁTICA ESSENTIAL



## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- El pesaje, el emplayado y el etiquetado se realizan de forma automática cuando el operador coloca el paquete en el equipo.
- La emplayadora se apaga de forma automática cuando no se está usando.
- La báscula y el aplicador de etiquetas integrados reducen los requisitos de espacio
- Un rollo de película para simplificar los requisitos de la película
- Emplayado y etiquetado de hasta 20 paquetes por minuto
- Temporizador de auto apagado y encendido para el cinturón sellador caliente
- Resistencias dobles en el cinturón sellador para mejorar el sellado inferior
- La vara giratoria permite la colocación de la etiqueta en las cuatro esquinas del paquete de carne
- Rotación de etiqueta manual y automática
- La emplayadora permite diagnósticos y monitoreo remotos
- El rango del paquete es de hasta 10" (25.40 cm) de largo x 15" (38.10 cm) de ancho x 6" (15.24 cm) de alto (25D y 1014 charolas)
- Entrada ancha de la báscula para el pesaje manual de pavos y jamones completos

## ACCESORIOS

- SHELF-ACCESS Repisa lateral que se dobla (Izquierda o derecha)
- RBG-2 Recipiente rotatorio con ruedas
- HRT5-3 Mesa de descarga o mesa de rodillos
- GRVCON-1 Banda de descarga de 121.92 cm
- BLA Aplicador de etiquetas inferior

## MODELOS

- Emplayadora AWS-2BWLR (de izquierda a derecha)
- Emplayadora AWS-2BWRL (de derecha a izquierda)

## OPCIONES CON COSTO

- Impresora de preempaque Access EPP-3 sin modnet de baja velocidad (El EPP-3 debe usarse con el EPCP-3 o EPCP-4)
- Panel de control Windows de preempaque Access Linux (EPCP-3)
- Panel de control de preempaque Access Windows(EPCP-4)
- Opciones de comunicación alámbrica: para las opciones de comunicación alámbricas, por favor lea la sección Accesorios de la hoja de especificaciones F-40104 del sistema de preempaque Access

Las especificaciones, los detalles y las dimensiones se encuentran al reverso.



EMPLAYADORA AUTOMÁTICA ESSENTIAL

# EMPLAYADORA AUTOMÁTICA ESSENTIAL

**HOBART**

Viveros de la Colina No. 238 Col. Viveros de la Loma  
Tel: 50-62-82-00 www.hobart.com.mx

## ESPECIFICACIONES

### PESAJE

**Capacidad:** 13.607 Kg. (Manual) 6.803 Kg. (modo automático)

**Aumento del pesaje:** capacidad de doble rango  
5.443 kg x 2.26 gr and 13.607 kg. x 4.53 gr.

Pesaje mínimo para imprimir: 90.71 gr.

### ETIQUETADO

Anchura de la etiqueta: 1.5" (3.81 cm), 2.25" (5.71 cm) y 3.02" (7.62 cm)

Largo de la etiqueta: 1.5" (3.81 cm) hasta 4.0" (10.16 cm) en aumentos de .5" (1.27 cm)

### EMPLAYADO

**Anchura del tamaño del paquete:** 4.5" mín. (11.43 cm), 15.75" (40 cm) máximo

**Largo:** 4.5" (11.43 cm) mínimo, 10.1" (25.65 cm) máximo

**Altura:** 4" (10.16 cm) mínimo, 6.0" (15.24 cm) máximo

**Velocidad de emplayado:** máximo 20 paquetes por minuto

**Número de rollos de la película:** 1

**Tipo de rolla de la película usado:** PVC

**Grosor de la película:** 50 calibres mínimos, 100 calibres máximo.

**Tamaño de la circunferencia de la película:** 3" (7.62 cm) de diámetro interior

**Diámetro máximo de la película:** 9.5" (24.13 cm) de diámetro exterior

**Anchuras de la película:** 14" (35.56 cm) mínimo, 20" (50.80 cm) máximo

### INFORMACIÓN ELÉCTRICA


120/208-240 (4 hilos, 2 líneas calientes, una neutra y otra a tierra)  
ciclo 60, 1 fase y 20 amperes

### PESO DE ENVÍO


Aproximadamente 589.67 kg.




El rollo de película se carga en la parte de atrás

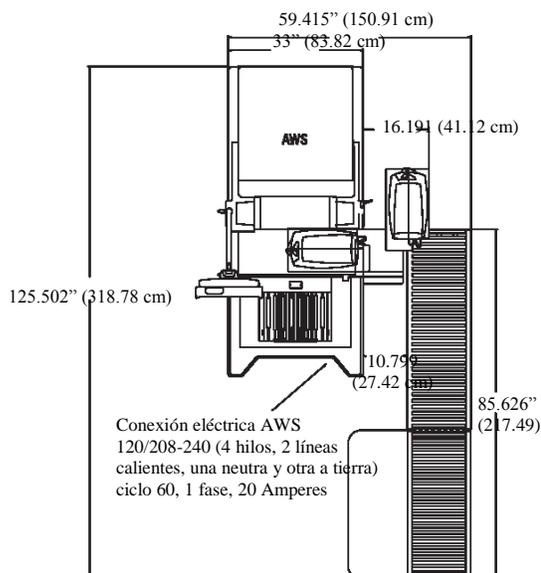


Emplayadora Essential con HRT5 I-D

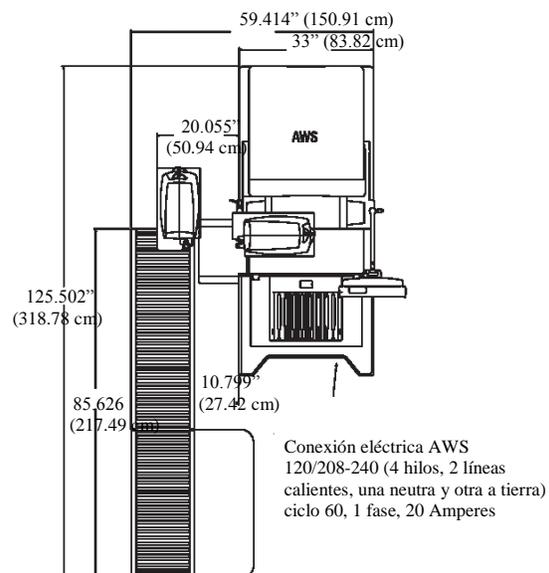


Emplayadora Essential con HRT5 D-I

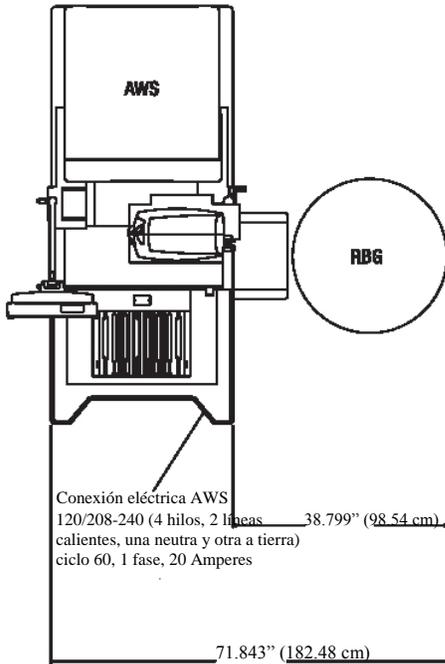


**Emplayadora Essential con RGB I-D**

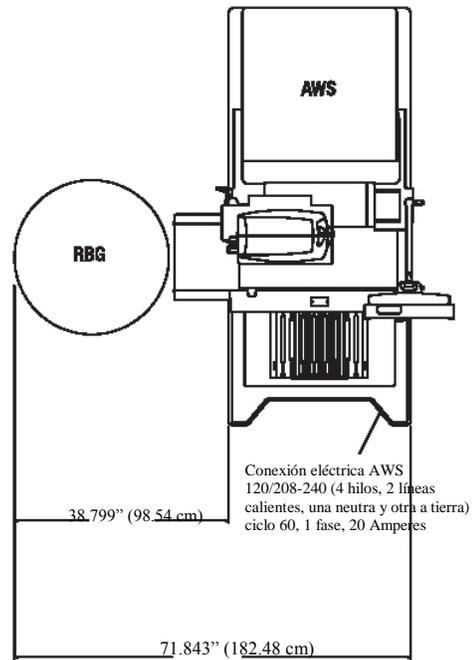

**Emplayadora Essential con RGB D-I**

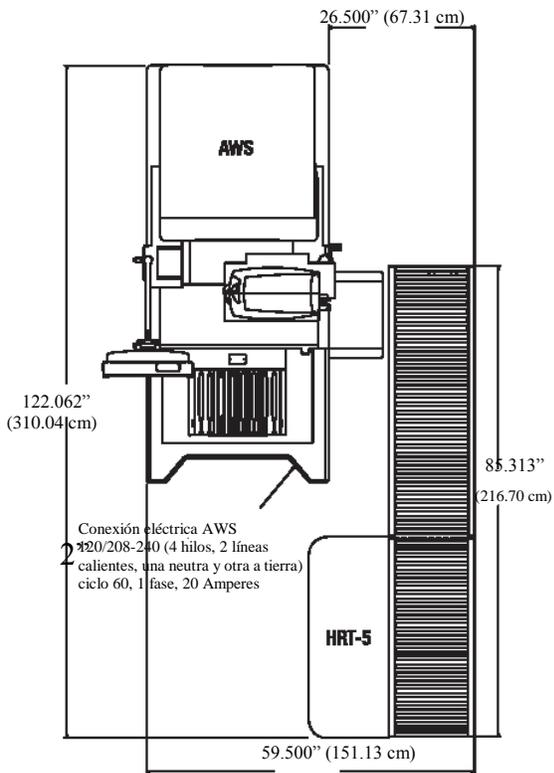

**Emplayadora Essential con HRT5 I-D**

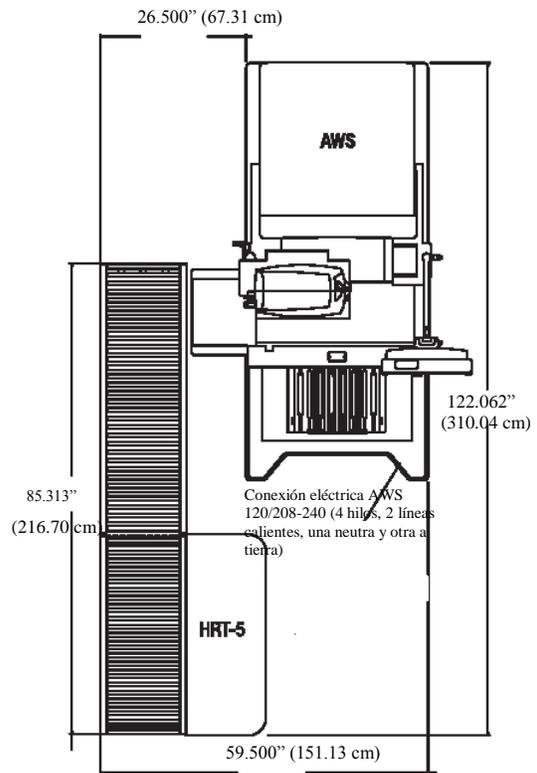

**Emplayadora Essential con HRT5 D-I**



# EMPLAYADORA AUTOMÁTICA ESSENTIAL



Viveros de la Colina No. 238 Col. Viveros de la Loma  
Tel: 50-62-82-00 www.hobart.com.mx

## DETALLES Y DIMENSIONES

Opcional: Juego de la repisa  
00-445108

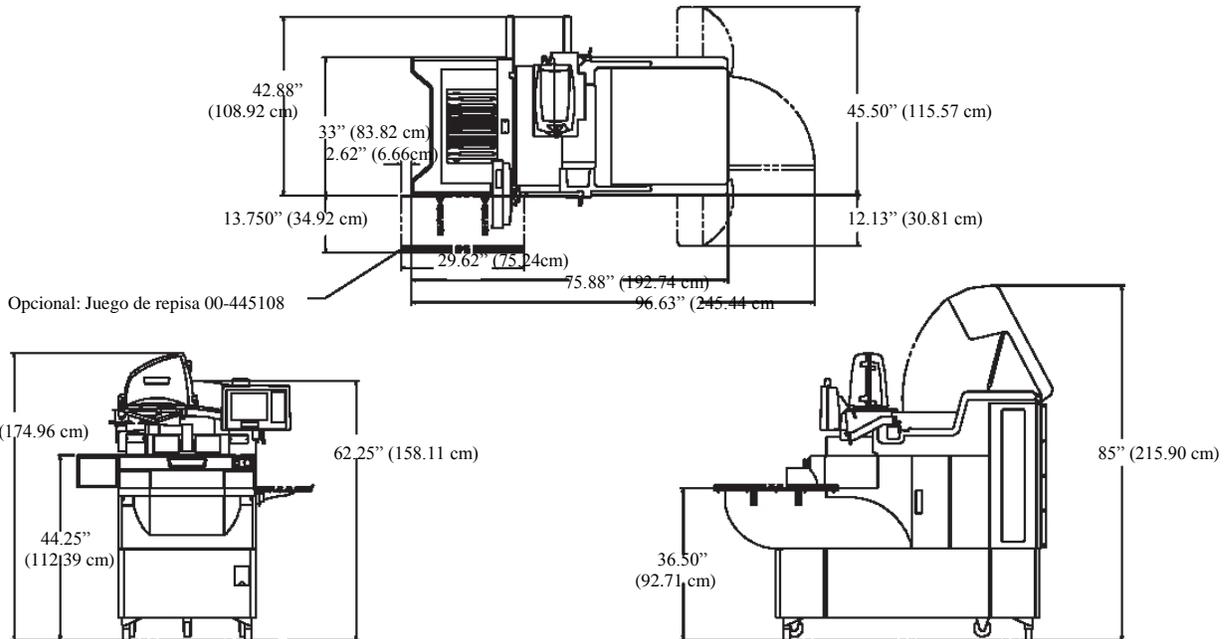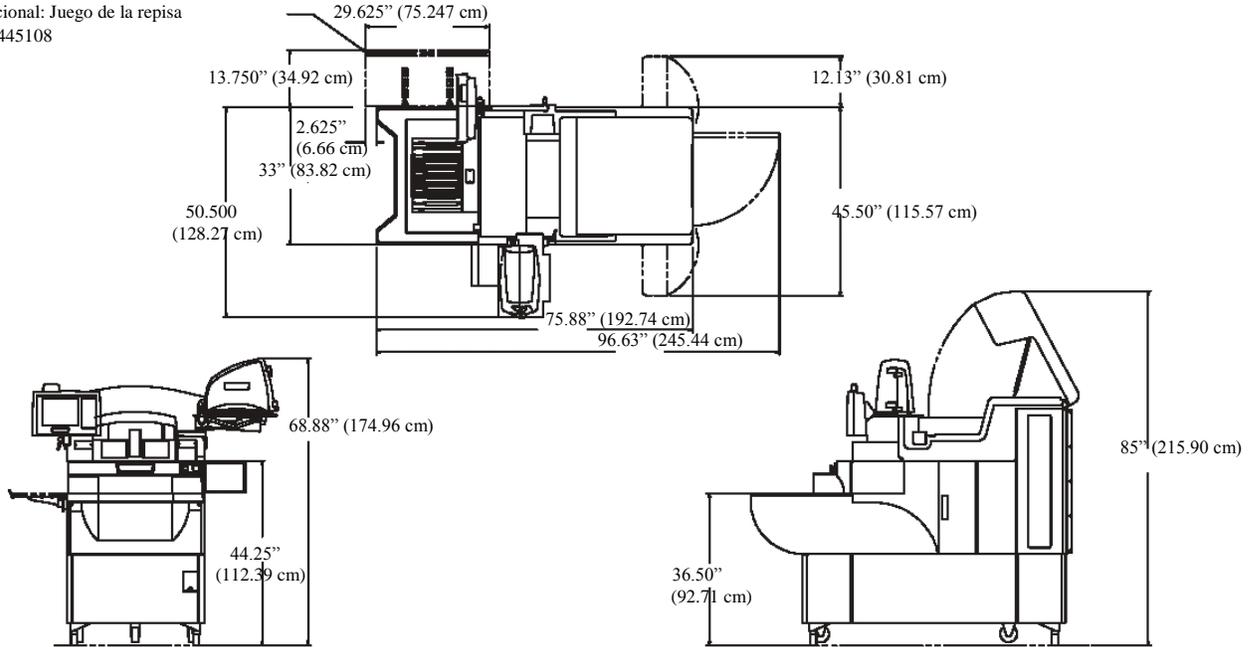

Debido a que el mejoramiento continuo es una política de Hobart, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso