

## Estación de empleado HWS-4-C



HTsP/HTiP

Estación de empleado manual con pantalla táctil a color



Estación de empleado Access para báscula con pantalla táctil a color

## DECLARACIÓN DE ESPECIFICACIONES

El sistema de empleado manual de Hobart está diseñado para que el operador pese y envuelva de manera manual un paquete, y luego coloque el paquete sobre la almohadilla de sellado térmico. La impresora remota separada (HTsP, HTiP, HTxP, EPCP-5i, EPCP-6x, EPP-3) calculará el precio e imprimirá la etiqueta para que el operador la aplique manualmente al paquete.

## MODELO

- Estación de empleado HWS-4-C

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- + Empleado flexible para los productos
- + Facilidad para cargar la película
- + Facilidad para cargar la película
- + Selección de la película de manera accesible
- + Sistema de corte de película a baja temperatura
- + Plato térmico de sellado en ángulo y cubierta con funda extraíble antiadherente
- + Resistencias de acero inoxidable
- + Ensamble de la base de acero inoxidable serie 300 de uso intensivo
- + 2 repisas laterales de acero inoxidable
- + Área abierta para básculas
- + El equipo opera a cualquier temperatura ambiente
- + Temporizador de 12 horas del plato caliente y la varilla para ahorrar energía
- + Toma de corriente proporcionada para la alimentación de la báscula / impresora

## ACCESORIOS (Disponible a un costo adicional)

- HWS-WRAPAD: Estación de apoyo de empleado
- ACCESS-HWSKIT: Plato con soporte para impresora, cable para USB y cable de alimentación para el panel de control
- QUANTMP-HWSPST: Soporte HWS para impresora y báscula

### ESPECIFICACIONES

**Fabricación:** Estructura de acero inoxidable de uso intensivo 36 1/4" (92.07 cm) de alto x 27" (68.58 cm) de ancho x 27" (68.58 cm) de largo

**Repisa:** 12 5/8" (71.12 cm) de ancho x 28" (71.12 cm) de largo

**Plato caliente:** 15" (38.10 cm) de ancho x 6" (15.24 cm) de largo.


**Soportes de la película:** Selector de dos rollos  
Capacidad de 10" (25.40 cm) de diámetro x 20" (50.80 cm) máximo.

**Eléctricas:** 120 Volts, 60 Hertz, una fase y 8.5 amperes


**Peso de envío:** HWS: Aproximadamente 40.82 Kg, POST-LGSP: 1.81 Kg, HWS-WRAPAD: 3.62 Kg

**NOTA:** LA BÁSCULA, LA IMPRESORA Y EL SOPORTE SE PIDEN POR SEPARADO.

### DETALLES Y DIMENSIONES

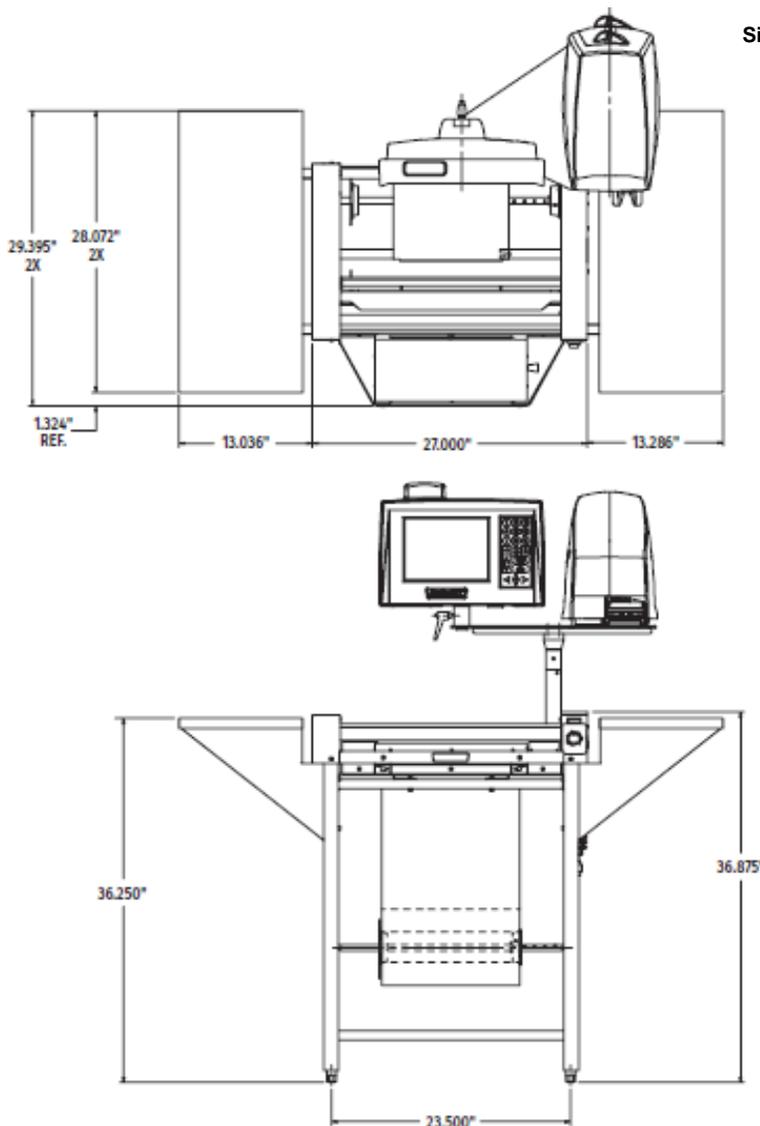


Sistema de estación de empleado Access

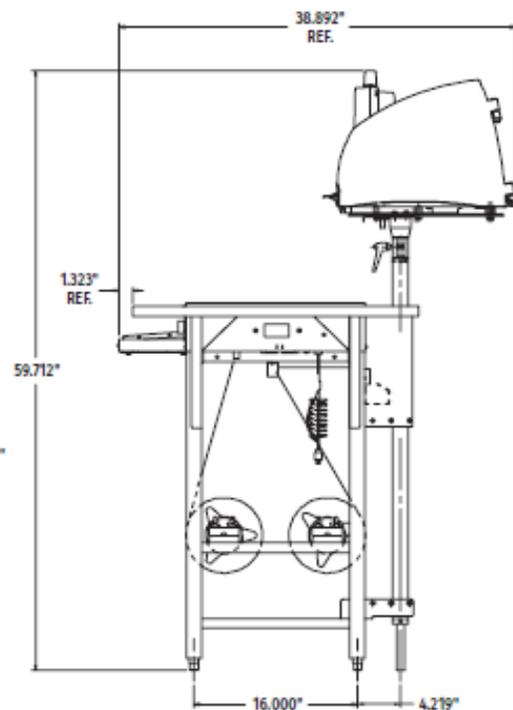



ESPECIFICACIONES DE OPCIÓN DE BÁSCULA

MODELO	CONSOLA	IMPRESORA	PESAJE	CAPACIDAD
Sistema de estación de empleado Access	EPCP-5i o EPCP-6x	EPP-3	EPSA-1	50 x 0.01 lb
Sistema de estación de empleado Access	EPCP-5i o EPCP-6x	EPP-3	EPSA-2	30 x 0.01 lb
Sistema de estación de empleado HT	HTsP/HTiP		SASCALE-1	50 x 0.01 lb
Sistema de estación de empleado HT	HTsP, HTiP, o HTxP		SASCALE-2	12 x 0.005 lb, 30 x 0.01 lb

DETALLES Y DIMENSIONES

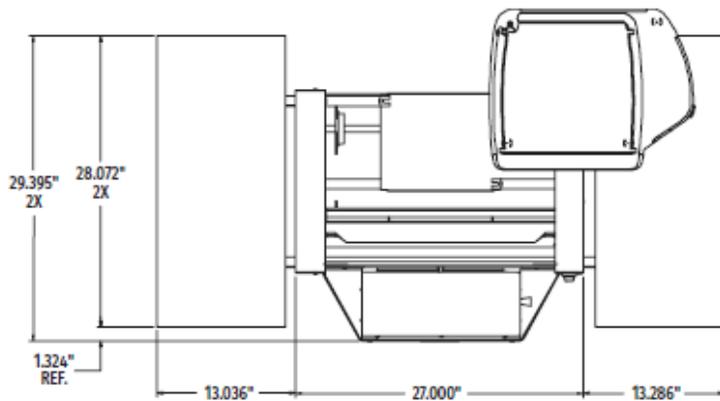

Sistema de empleado HTsP/HTiP

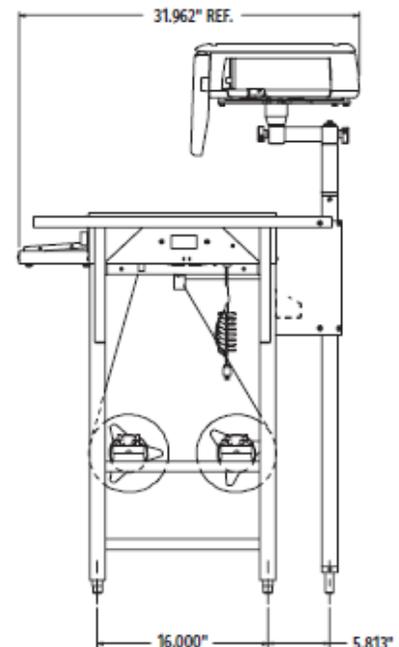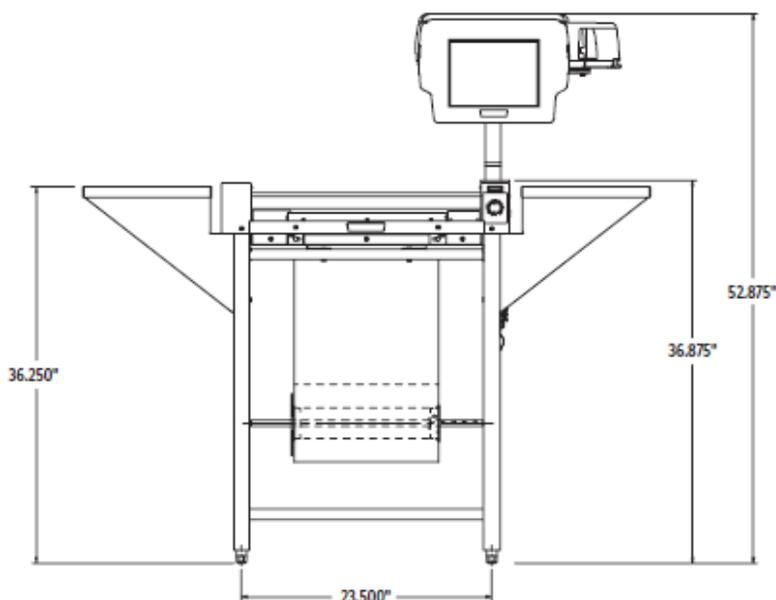

Debido a que el mejoramiento continuo de los equipos es una política de Hobart, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.