

Rápido y
confiable

TDR 5 manual

El horno *Turbo Deli Rotisserie* es el rosticero más rápido de la industria. Su cavidad es provista con aire fresco para rostizar el pollo como debe ser: crujiente y delicioso y, al mismo tiempo, mantener su apariencia atractiva por horas.

El rosticero TDR empuja el aire a través de la cavidad, resultando en una mejor transferencia de calor hacia los productos. Además, consume menos electricidad durante el proceso de preparación. Suma a esto el tiempo de cocción mejorado y tendrá el rosticero de más bajo consumo y una gran producción.

La puerta de doble vidrio crea un área de exhibición grande y atractiva que ¡maximiza el atractivo visual de sus productos para sus clientes! Asimismo, ofrece un aislamiento perfecto con temperaturas de contacto por debajo de 70 °C.



Controles manuales



Botón rotador en el lado del cliente



Características del TDR 5 manual

Características destacadas

- Controles con ajustes manuales
- Ajuste del tiempo, la temperatura y el arranque del rosticero.
- Transferencia eficiente de calor que reduce el consumo de energía.

Características estándar

- 5 varillas para carne, varillas en forma de V, canastillas o posiciones de las parrillas
- Rotor para hasta 20 pollos (1.2 kg) por lote
- Calidad sobresaliente de los alimentos: convección de alta velocidad para una cocción uniforme
- Calidad sobresaliente de los alimentos: calor radiante para un dorado uniforme
- Atractiva área de exhibición creada por lámparas halógenas de infrarrojos
- Botón rotador en ambos lados
- Paro de seguridad al abrir las puertas
- Puertas frías de doble vidrio, seguras al tacto
- Puerta en el lado de control, puerta opcional en el lado del cliente
- No se necesitan conexiones de drenaje ni de agua.
- Partes removibles para una fácil limpieza
- Limpieza profunda simplificada
- Exterior e interior fabricado de acero inoxidable de alta calidad

Accesorios

- Varillas para carne (incluidas)
- Canastillas para usos múltiples
- Varillas en forma de V
- Parrillas para pollo
- Soporte compatible con las ruedas
- Manija en el lado del cliente para la operación de paso (*pass-through*)

Opcional


- Unidad apilable
- *Pass-through*
- Extractor *ventless*



Extractor *ventless* (opcional)



TDR apilable

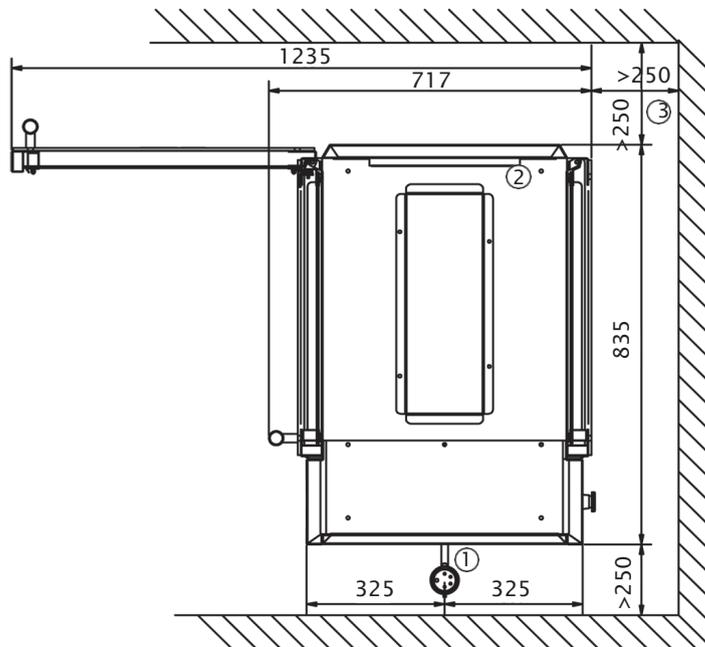

TDR 5 manual

- 1 Cable de alimentación, 2.2 m
- 2 Abertura de extracción
- 3 Espacio de separación con la pared
- 4 Ubicación del conector

Dimensiones del roscero TDR 5

| | |
|----------------------|---------|
| Ancho | 835 mm |
| Largo | 717 mm |
| Largo con extracción | 853 mm |
| Alto | 910 mm |
| Alto en soporte | 1725 mm |
| Alto con extracción | 1245 mm |

Datos técnicos del roscero TDR 5

| | |
|------------|---------------|
| Peso neto | 130 kg |
| Peso bruto | 152 kg |
| Voltaje | 3N~ 400/230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Potencia | 6.6 kW |

Dimensiones del roscero TDR 5 +5

| | |
|----------------------|---------|
| Ancho | 835 mm |
| Largo | 717 mm |
| Largo con extracción | 853 mm |
| Alto | 1790 mm |
| Alto con extracción | 2124 mm |

Datos técnicos del roscero TDR 5 +5

| | |
|------------|---------------|
| Peso neto | 266 kg |
| Peso bruto | 306 kg |
| Voltaje | 3N~ 400/230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Potencia | 13.2 kW |

Las especificaciones y los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estos son unos diagramas básicos. Para obtener más información detallada, consulte el manual de instalación en www.frijado.com.

