

### OPERACIÓN DIARIA

- 1 Coloque el filtro y la canastilla de desechos en la lavaloza. Asegúrese de alinear las flechas.
- 2 Cierre la puerta. Pulse el botón de **ENCENDIDO**.
- 3 Cuando se complete el llenado, la pantalla de lectura mostrará **LISTO**.
- 4 Seleccione el **CICLO DE LAVADO**: 1,2,4,6 minutos. Para cargar una canastilla, abra la puerta y deslícela en el equipo.
- 5 Cierre la puerta, el equipo iniciará automáticamente. El botón de **INICIO** cambiará a color azul, y la barra progreso aparecerá al fondo de la pantalla.
- 6 Una vez que la pantalla muestre una marca de revisión y se lea el **CICLO FINALIZADO**, podrá retirar la canastilla.
- 7 Para apagar el equipo y el drenado, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER EL VIDEO INSTRUCTIVO



[hobartcorp.com/am16training](http://hobartcorp.com/am16training)

### LIMPIEZA DIARIA

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER EL VIDEO INSTRUCTIVO






[hobartcorp.com/am16training](http://hobartcorp.com/am16training)

- 1 Rocíe el interior del equipo y frote con un paño limpio y húmedo cualquier lugar de difícil acceso.
- 2 Retire la **guía de la canastilla**, el **filtro**, la **canastilla de desechos** y la **canasta ASR\*** para limpiar y enjuagar.
- 3 Asegúrese de que los **brazos de lavado y enjuague superior e inferior** giren libremente y no tengan obstrucciones.
- 4 Ensamble de nuevo el equipo.
  - a. Reemplace el **filtro** y la **canastilla de desechos**.
  - b. Instale los **brazos de lavado y enjuague**.
  - c. Reemplace la **guía de la canastilla** (si se retiró).
  - d. Si es necesario, reemplace la **canasta ASR**.
- 5 Cierre la puerta. Mantenga pulsado el botón de **ENCENDIDO** durante 5 segundos para apagar. El botón de encendido cambiará a color verde y las luces se apagarán cuando el equipo esté completamente drenado.
- 6 Después de drenar el equipo, abra la capota y limpie el **interior** con un paño húmedo.
- 7 Si queda agua en el tanque, drene el agua restante manteniendo presionado el botón de **DRENADO** durante 3 segundos mientras el equipo está apagado.
- 8 Después de limpiar, pase un paño húmedo en la parte **exterior del equipo**. Luego, abra la puerta del equipo.

**Texto azul en negrita** = Limpieza diaria.

\*Canastillas de desechos

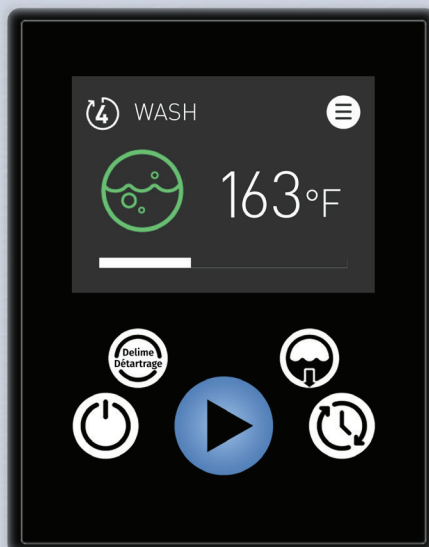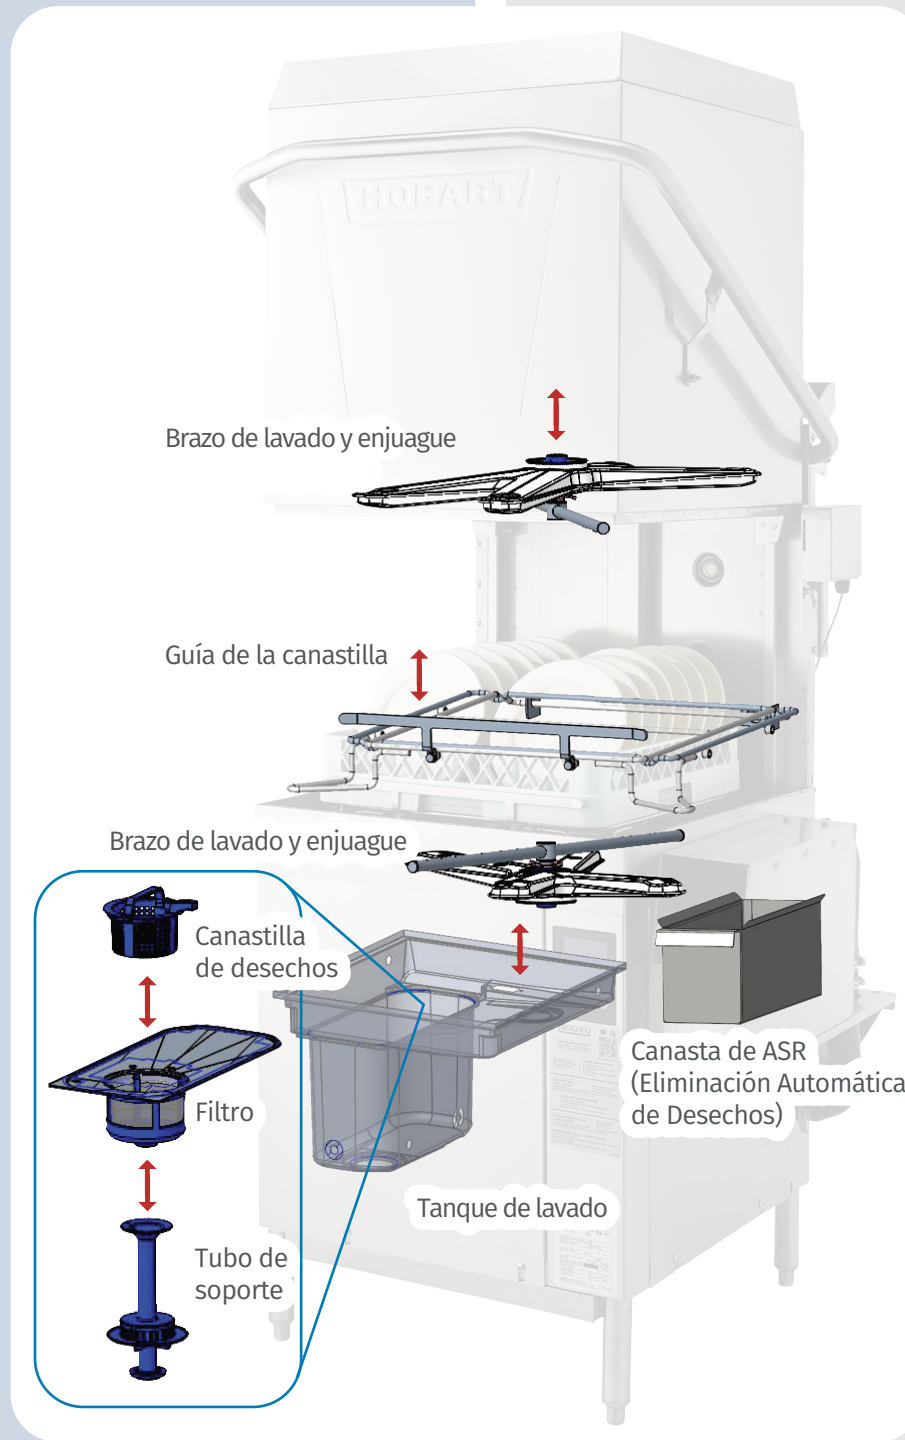

#### CICLO DE LAVADO

- LAVADO
- ENJUAGUE
- CONDENSADOR (VENTLESS)
- FINALIZAR

### CONSEJOS OPERATIVOS: APROVECHE AL MÁXIMO SU LAVALOZA



**ESCAMOCHE LOS PLATOS PREVIAMENTE**



**USE SÓLO PRODUCTOS QUÍMICOS COMERCIALES PARA MÁQUINAS**

No utilice ningún otro producto químico en la lavaloza. Utilice EPP para su manipulación.



**DESINCRUSTE EL EQUIPO**



La unidad le avisará cuando es necesario desincrustar. Cuando se le solicite, siga las instrucciones en la pantalla.

*Nota: Las instrucciones de desincrustación variarán según el modelo. Escanee el código QR para obtener más información.*

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER EL VIDEO DE DESINCRUSTACIÓN



### UNA CANASTILLA ADECUADA PROPORCIONARÁ LOS MEJORES RESULTADOS DE LIMPIEZA.



**NO SOBRECARGUE LA CANASTILLA**