

Tipología	
Máquina	Amasadora a cuba fija
Tipo de vuelco	-
Tecnología	UNIMIX
Transmisión en espiral	Directa

Dotación Estándar	
Diámetro interno de cuba (mm)	700
Capacidad de cuba (lt.)	142
Utensilio suministrado	Espiral
Barra central suministrada	De sección rectangular
Movimiento	-
Tapa de cuba estándar	Plástico transparente
Tapa de cuba (solo mercados no CE)	Rejilla de acero inoxidable
Abertura de tapa de cuba	Manual
Panel de control suministrado	Electromecánico
Temporizador suministrado (n)	2
Número de motores (n)	2
Número de velocidades (n)	2
Inversión de rotación cuba	SÍ
Rotación de la cuba de pulso	SÍ
Easy move	SÍ
Dimensiones totales máximas - tapa de cuba abierta (mm)	1826
Dimensiones totales máximas con cuba (mm)	-
Peso neto (kg)	480

Parámetros Eléctricos	
Waico realiza configuraciones adicionales bajo pedido	
Alimentación estándar (V / fases / Hz)	400 / 3 / 50
Potencia y amperios max. (kW/A)	4,95 / 9,6
Alimentación 2 (V / fasi / Hz)	380 / 3 / 60
Potencia y amperios max. 2 (kW/A)	5,75 / 12,3
Alimentación 3 (V / fasi / Hz)	220 / 3 / 60
Potencia y amperios max. 3 (kW/A)	5,75 / 22,7
Alimentación 4 (V / fasi / Hz)	208 / 3 / 60
Potencia y amperios max. 4 (kW/A)	6,05 / 33,5

Certificaciones Disponibles	
ETL	Bajo solicitud
EAC	Bajo solicitud
CB	Bajo solicitud



Panel de control suministrado


Parámetros de Trabajo	
Capacidad máx. de masa (kg)	80
Capacidad harina mín-máx. (kg)	5 - 50
Velocidad utensilio mín-máx (rpm)	100 - 200
Velocidad de cuba (rpm)	16
Hidratación mín-máx. permitido (%)	~ 60 - 90
Altura de descarga (mm)	-

Paneles de Control y Funciones Opcionales

Pantalla táctil F2 con sonda de temperatura	Opcional	
Panel electromecánico con inversor	Opcional	
Variador de velocidad	En la cuba	
Rango del variador (rpm)	10 - 20	
PLC táctil con inversor y sonda de temperatura	Opcional	
Variador de velocidad	En la cuba	
Rango del variador (rpm)	10 - 20	
Recetas almacenables	99	
Número de pasos	10	

M 80 UNIMIX

Amasadora a cuba fija

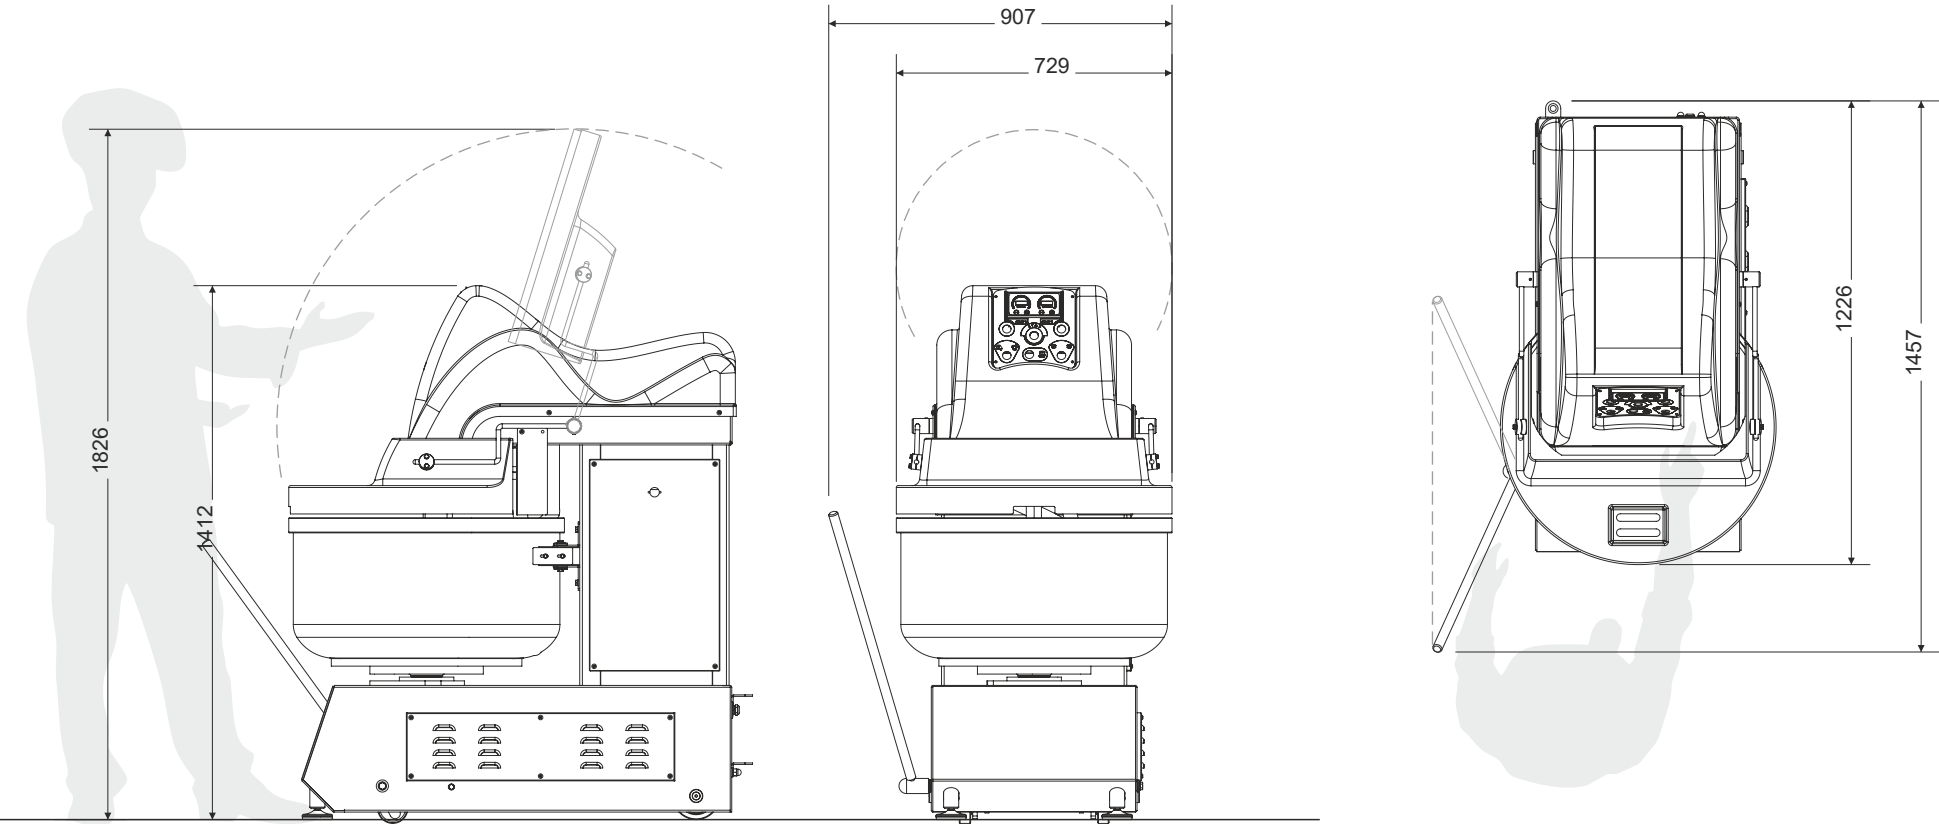

Dotaciones Opcionales	
Ejecución en acero inoxidable	Opcional
Tapa superior de aluminio	Opcional
Rejilla anti-intrusión en la parte inferior	Opcional
Cuba con tapón de drenaje	Opcional

Utensilios Alternativos Configurables	
Espátula en acero inoxidable	Opcional
Utensilio en forma de 8 en acero inoxidable	Opcional
Barra central redonda en acero inoxidable	Opcional
Rascador de cuba en acero inoxidable y cuchilla de PE	Opcional